



EXPERTS IN LUBRICANTS



NILS S.p.A.
Sjedište firme
IT-39014 Postal (BZ)
Via Stazione, 30
T +39 0473 29 24 00

Logistički centar Italija
IT-37019 Peschiera del Garda (VR)
Via 11 Settembre, 22
T +39 045 64 00 801

NILS AG
Poslovnica Austrija
AT-6300 Wörgl
Brixentalerstraße 51
T +43 (0)5332 93 735

NILS S.p.A. EP
NILS IBERICA
ES-08010 Barcelona
Gran Via 680
Piso 7 Puerta 4
T +34 617 26 96 46

NILS Schweiz GmbH
CH-9001 St. Gallen
Vadianstraße 44
T +41 (0)71 221 10 68

Distributer za Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu
VESON-PLAST d.o.o.
Samoborska cesta 145
10090 Zagreb
T +385 1 3863 001
nils@nils.com.hr
www.nils.com.hr

Export Dept. Direct Line
+39 0473 29 04 20
info@nils.eu

    nils.eu

PREHRAMBENA I
FARMACEUTSKA
INDUSTRIJA



NILS *EXPERTS IN LUBRICANTS*

NILS
POKREĆE
SVIJET VEĆ
VIŠE OD 50
GODINA

PROIZVODIMO MAZIVA
I ULJA VISOKIH
PERFORMANSI KOJA
PRUŽAJU MAKSIMALAN
UČINAK U SVIM RADNIM
UVJETIMA



*Neovisna,
dinamična obiteljska
tvrtka usmjerena na
inovacije.*



*Tvrtka sa sjedištem
u Južnom Tirolu, s
globalnom vizijom i
prisustvom diljem svijeta.*



*Partner kojemu možete
u potpunosti vjerovati i
koji će pronaći rješenje
po mjeri.*



*Tim od 250
profesionalaca kojima
su u fokusu korisnik i
njegovi zahtjevi.*




*Učinkovitost,
inovativnost i
kvaliteta su naš
DNA.*

NILS ZNAČI ULAGANJE U VAŠU TVRTKU

Naš savjet od 360° omogućit će vam da pronađete najbolji proizvod za vaše potrebe.

ZAŠTO ODABRATI KVALITETU

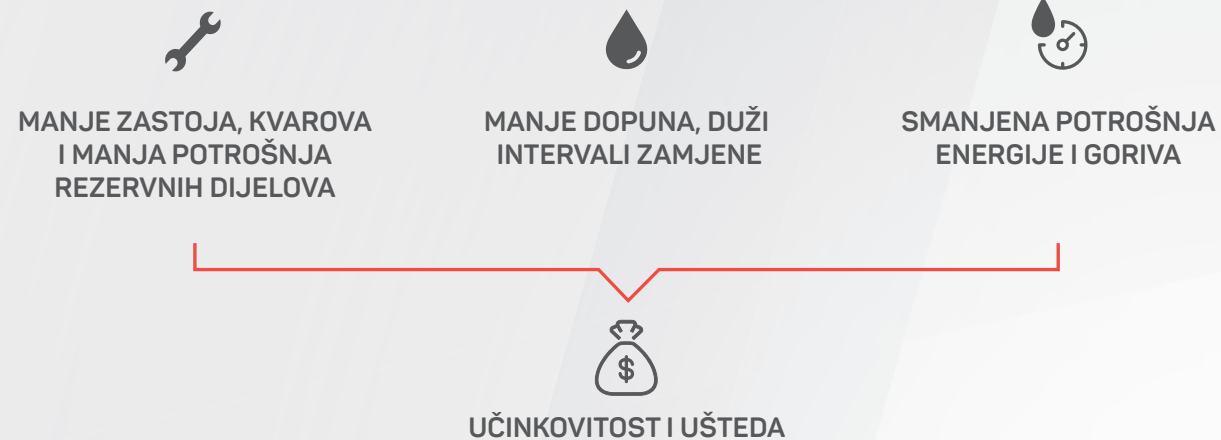

MAKSIMALNA SIGURNOST BEZ KOMPROMITIRANJA KVALITETE

VISOKOKVALITETNI PROIZVOD



PREHRAMBENA CERTIFIKACIJA

Kvaliteta proizvoda i imidž tvrtke prioriteti su za suvremeno poslovanje. Odabirom maziva NILS FOOD, osiguravate zaštitu zdravlja svojih kupaca i operatera, uz optimizaciju učinkovitosti proizvodnih procesa. Asortiman NILS FOOD usklađen je s najnovijim standardima HACCP, BRC, te je certificiran od strane međunarodnih organizacija kao što su NSF, 2probity, HALAL i KOSHER. Osim toga, naš MOSH & MOAH FREE asortiman, posebno razvijen za prehrambenu i farmaceutsku industriju, potpuno isključuje štetne ugljikovodike, smanjujući rizik od kontaminacije. Također, 99% naših maziva ne sadrži PFAS, pružajući sigurnija i održivija rješenja. Odabirom NILS štitite kvalitetu svog proizvoda i okoliš.



ISO 9001
CERTIFIKACIJA KVALITETE

ISO 14001
CERTIFIKACIJA OKOLIŠA



KVALITETA POD KONTROLOM



- ✓ PROVJERA UČINKOVITOSTI STROJA ILI OPREME
- ✓ PRIJAVLJIVANJE PROBLEMA ILI TRENUTNIH KVAROVA, PREVENCIJA ŠTETE I NEOČEKIVANIH GREŠAKA
- ✓ OPTIMIZACIJA INTERVALA IZMJENE ULJA

PUNO VIŠE OD DOBAVLJAČA

Naš tehnički tim, posebno kvalificiran za prehrambeni i farmaceutski sektor može Vam pružiti:

- analizirati svaku pojedinačnu aplikaciju kako bi mogli ponuditi najbolje rješenje
- mapirati točke s rizikom od kontaminacije s posljedicom izrada prilagođenog plana podmazivanja
- pripremiti prilagođene tečajeve obuke





MASTI I PASTE

FOOD NLGI 000 || 00 || 0 || 1 || 2

PRIMJENA
KARAKTERISTIKE

PLUS



PLUS



PLUS



300.000*



PLUS

PTFE
MOS2
TVRDI
ADITIVI

Univerzalna mast za prehrambenu industriju dostupna u raznim NLGI klasama za ispunjavanje svih tehničkih zahtjeva. Idealna za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva čak i u teškim radnim uvjetima, kao što su prisutnost vode i srednje visokih temperatura; lako se pumpa u centraliziranim sustavima a zahvaljujući svojoj postojanosti omogućuje smanjenje potrošnje. FOOD je pokazao savršenu kompatibilnost s brtvama od gume, najlona, teflona, vitona, silikona, neoprena itd.

min. -20°C max. +140°C kr. +180°C

zgušnjivač aluminij kompleks

SPRAY AUTOLUB

FOOD HT NLGI 1

PRIMJENA
KARAKTERISTIKE

PLUS



PLUS



PLUS



150.000*



PLUS

PTFE
MOS2
TVRDI
ADITIVI

FOOD HT predstavlja vrhunac evolucije maziva• kompleksni aluminijски sapun, bazno ulje visoke viskoznosti, EP aditivi i maziva, pažljivo odabrani čvrsti dodaci. FOOD HT je dizajniran za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva male i srednje brzine, rotacija u ekstremnim radnim uvjetima kao što su: velika opterećenja, visoke radne temperature, prisutnost vode ili pare, nedostatak brtvenih sposobnosti itd. a može se koristiti i u centraliziranim sustavima podmazivanja.

min. -20°C max. +140°C kr. +180°C

zgušnjivač aluminij kompleks

FOOD TTF NLGI 00 || 2

PRIMJENA
KARAKTERISTIKE

PLUS



PLUS



PLUS



300.000*



PLUS

PTFE
MOS2
TVRDI
ADITIVI

FOOD TTF je specijalna sintetička maziva mast na bazi kompleksnih aluminijских sapuna, pogodna je za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva pri niskim i visokim temperaturama, čak i u prisutnosti vode. Učinkoviti aditivi štite od habanja i korozije te jamče produženo vrijeme ponovnog podmazivanja.

min. -45°C max. +160°C kr. +200°C

zgušnjivač aluminij kompleks

AUTOLUB

FOOD SPEED NLGI 2

PRIMJENA
KARAKTERISTIKE

PLUS



PLUS



PLUS



600.000*



PLUS

PTFE
MOS2
TVRDI
ADITIVI

FOOD SPEED je sintetička maziva mast. Njegova posebna kemijska struktura pruža izvanrednu mehaničku stabilnost i izuzetnu otpornost na opterećenja, čak i pri niskim temperaturama ili pri visokim brzinama kotrljanja. FOOD SPEED se koristi za sve vrste kotrljajućih ležajeva koji rade u širokom rasponu radnih temperatura. Zahvaljujući svojoj sintetičkoj baznoj uljnoj komponenti srednje do niske viskoznosti, osigurava izvršno podmazivanje ležajeva koji rade pri visokim brzinama i/ili su izloženi velikim opterećenjima.

min. -40°C max. +140°C kr. +180°C

zgušnjivač kalcij sulfonat

FOOD 4870 NLGI 2

PRIMJENA
KARAKTERISTIKE

PLUS



PLUS



PLUS



300.000*



PLUS

PTFE
MOS2
TVRDI
ADITIVI

EP maziva mast na bazi kompleksnih aluminijских sapuna, bijelog medicinskog ulja i krutih PTFE aditiva, posebno pogodna za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva gdje je potrebna EP mast kako bi se osiguralo nisko unutarnje trenje.

min. -20°C max. +140°C kr. +180°C

zgušnjivač aluminij kompleks

FOOD BIO NLGI 2

PRIMJENA
KARAKTERISTIKE

PLUS



PLUS



PLUS



300.000*



PLUS

PTFE
MOS2
TVRDI
ADITIVI

FOOD BIO je netoksična i biorazgradiva maziva mast, formulirana tako da istovremeno zadovoljava potrebe prehrambene industrije i poljoprivrede, osiguravajući zaštitu zdravlja krajnjeg potrošača i očuvanje okoliša. FOOD BIO je prikladan za podmazivanje svih vrsta valjkastih i kliznih ležajeva, čak i u teškim uvjetima okoline (visoka vlažnost, vrlo niske temperature). Mehanička stabilnost osigurava optimalno podmazivanje, dok hidrofobna svojstva i antikoroziivna zaštita omogućuju dugotrajnu zaštitu komponenti.

min. -40°C max. +100°C kr. +110°C

zgušnjivač kalcij

SPRAY



FOOD CUBE NLGI 00 || 2

PRIMJENA
KARAKTERISTIKE

PLUS



PLUS



PLUS



300.000*



PLUS

PTFE
MOS2
TVRDI
ADITIVI

To je termostabilna EP maziva mast na bazi visokoviskoznih ulja i kompleksnih aluminijских sapuna. Koristi se za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva u uvjetima visokih temperatura te u prisutnosti visokih i/ili impulsnih opterećenja. Posebno je prikladna za podmazivanje ležajeva valjaka u peletiranim strojevima za proizvodnju stočne hrane, gdje se već dugo uspješno koristi na strojevima najpoznatijih proizvođača.

min. -20°C max. +140°C kr. +180°C

zgušnjivač aluminij kompleks

POLYSYNT NLGI 2

PRIMJENA
KARAKTERISTIKE

PLUS



PLUS



PLUS



250.000*



PLUS

PTFE
MOS2
TVRDI
ADITIVI

Fluorirana maziva mast razvijena za podmazivanje ležajeva pri izrazito visokim temperaturama, kemijski otporna na sve otapala i agresivne tvari. Fiziološki je neškodljiva, bez mirisa i okusa. Posjeduje NSF H1 certifikat te zadovoljava HALAL i KOSHER specifikacije. Idealan je izbor za podmazivanje ležajeva u pećnicama za kruh, tjesteninu, grisini, krekere itd.

min. -40°C max. +260°C kr. +290°C

zgušnjivač PTFE-politetrafluoretilen

VASELINA 3313

PRIMJENA
KARAKTERISTIKE

PLUS



PLUS



PLUS



PLUS



PLUS

PTFE
MOS2
TVRDI
ADITIVI

To je prirodni vazelin izvrsne kvalitete na bazi visoko rafiniranih ugljikovodika pastozne konzistencije. VASELINA 3313 je odobrena od NSF H1 i 3H u skladu sa specifikacijama čistoće odgovarajućih njemačkih zdravstvenih propisa (DAB 10) i važećim međunarodnim standardima (Phar.Eur.2). VAZELIN 3313 je netopljiv u vodi i ima neutralan pH. Budući da je NSF 3H odobren kao procesna tekućina, može se koristiti kao neljepljivi materijal tijekom proizvodnih faza hrane i/ili lijekova ili kao maziva, inhibitor hrđe, konzervans, plastifikator, polirno sredstvo, kao mast za brtvljenje i za slične namjene.

SILIKON 1-2 NLGI 2

PRIMJENA
KARAKTERISTIKE

PLUS



PLUS



PLUS



PLUS



PLUS

PTFE
MOS2
TVRDI
ADITIVI

Poluprozirna mast na bazi visokokvalitetnih silikonskih ulja i kompatibilna je s gotovo svim elastomernim materijalima (osim silikonskih) i polimera (plastike) i stoga je pogodan za podmazivanje brtvi, posebno EPDM, plastičnih ili gumenih dijelova. SILIKON 1-2 je proizvod upotrebljiv u raznim područjima, jednostavan za primjenu, također izuzetno snažni električni izolator.

min. -40°C max. +220°C

zgušnjivač gel

SPRAY

AUTOLUB

FOOD PASTE NLGI 2

PRIMJENA
KARAKTERISTIKE

PLUS



PLUS



PLUS



PLUS



PLUS

PTFE
MOS2
TVRDI
ADITIVI

Bijela pasta za visoke temperature namijenjena prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, koristi se za montažu i podmazivanje vijaka, čahura, osovine, prirubnica i vretena, kao i za druge klizne površine u vijčanim i utisnim spojevima, vodilicama, šarkama i valjcima. Certificirana prema NSF H1.

min. -30°C max. +1200°C

zgušnjivač anorganski

NETOKSIČNA ULJA

RIPRESS SYNT FOOD
ISO VG 15 || 32 || 46 || 68 || 100BAZNO ULJE
PAO

NSF



Sintetičko PAO ulje zahvaljujući svojoj posebnoj formulaciji omogućuje rad u teškim uvjetima na visokim i niskim temperaturama i u sustavima koji su mehanički jako opterećeni. Izvanredna otpornost na oksidaciju i izvrsna toplinska stabilnost osiguravaju dug radni vijek i smanjenje potrošnje samog ulja. Ovisno o potrebnoj viskoznosti, tehničkim i temperaturnim zahtjevima, koristi se u preciznim hidrauličkim sustavima, za podmazivanje cirkulacijskih sustava, vodilica, lanaca itd.

RIPRESS SYNT FOOD
ISO VG 150 || 220 || 320 || 460 || 680BAZNO ULJE
PAO

NSF



Sintetičko PAO ulje zahvaljujući svojoj posebnoj formulaciji omogućuje rad u teškim uvjetima na visokim i niskim temperaturama i u sustavima koji su mehanički jako opterećeni. Izvanredna otpornost na oksidaciju i izvrsna toplinska stabilnost osiguravaju dug radni vijek i smanjenje potrošnje samog ulja. Ovisno o potrebnoj viskoznosti, tehničkim i temperaturnim zahtjevima, koristi se u teško opterećenim reduktorskim sustavima, u cirkulacijskim sustavima, kliznim stozama, kompresorima itd.

RIDOIL FOOD PG
ISO VG 150 || 220 || 320BAZNO ULJE
PAG

NSF



RIDOIL FOOD PG je sintetičko ulje (PAG) za podmazivanje zupčanika i ležajeva u kućištima, pogodno za ekstremne uvjete (visoke/niske temperature, velika opterećenja). Formulacija osigurava termičku stabilnost i otpornost na oksidaciju za dugotrajnu upotrebu čak i pri visokim temperaturama. Preporučuje se za cilindrične, konične, planetarne i pužne zupčanike u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji; pogodno i za lance, kao i klizne i valjkaste ležajeve.

MIZAR
ISO VG 46 || 68BAZNO ULJE
bijelo medicinsko

NSF



Hidraulička tekućina formulirana s iznimno rafiniranim baznim uljima i visokoučinkovitim aditivima formulirana da zadovolji potrebe svih vrsta hidrauličkih sustava u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Zahvaljujući svojoj formulaciji, svojstvima protiv trošenja, otpornosti na oksidaciju i izvrsnoj zaštiti od korozije, jamči maksimalnu učinkovitost sustava. HLP je hidraulička tekućina prema normi DIN 51524-2.

MIZAR SYNT
ISO VG 32 || 46 || 68 || 100BAZNO ULJE
PAO

NSF



Hidraulička tekućina na bazi PAO i visokoučinkovitih aditiva dizajnirana da zadovolji potrebe svih vrsta hidrauličkih sustava u industriji hrane i pića i farmaceutskoj. Zahvaljujući svojoj formulaciji, svojstvima protiv trošenja, otpornosti na oksidaciju i izvrsnoj zaštiti od korozije koristi se ovisno o viskoznosti i za podmazivanje lanaca, kompresora i vakuumskih pumpi.

CHAIN SYNT FOOD
ISO VG 32 || 220 || 460 || 1500BAZNO ULJE
PAO

NSF



Prozirno mazivo za lanac bez mirisa na bazi potpuno sintetičkih ulja. Nalazi optimalnu primjenu pri podmazivanju svih vrsta lanaca i vodilica u prehrambenoj industriji. Svojstva protiv trošenja značajno smanjuju trošenje čak i na lancima od nehrđajućeg čelika. Zahvaljujući posebnoj formulaciji kombinira zahtjeve netoksičnosti s izvrsnim svojstvima podmazivanja i jakim prljanjem.

SPRAY



AUTOLUB

**CHAIN FOOD HT**
ISO VG 220BAZNO ULJE
sintetski ester

NSF



To je potpuno sintetičko visokotemperaturno mazivo posebno razvijeno za podmazivanje lanaca, posebno onih izloženih visokim radnim temperaturama (do 300°C), tipičnim za pekarske procese. Zahvaljujući svojoj inovativnoj formulaciji, CHAIN FOOD HT značajno smanjuje trošenje i istezanje lanaca, uključujući one od nehrđajućeg čelika. Ne kapa, ima izvrsnu termo-oksidacijsku otpornost, vrlo nisku isparljivost i gotovo ne ostavlja ostatke ili naslage.

AUTOLUB

**OMB**
ISO VG 15 || 68BAZNO ULJE
bijeli medicinski

NSF



OMB je bistra procesna tekućina bez mirisa i okusa formulirana na bazi bijelog medicinskog ulja niske hlapljivosti. OMB je stabilan kemijski i biološki, čime se sprječava rast bakterijskih kolonija. OMB ima odobrenje NSF H1 i 3H i u skladu je sa zahtjevima čistoće odgovarajućih njemačkih zdravstvenih propisa (DAB 10) i važećih međunarodnih standarda (Phar.Eur.2). OMB se koristi kao sredstvo za odvajanje u raznim fazama proizvodnje hrane, tjestenine, kruha itd., a također nalazi primjenu kao tekućina za oblikovanje i lagano izvlačenje u proizvodnji i oblikovanje limenki namijenjenih za pakiranje prehrambenih proizvoda.

OVA 32
ISO VG 32BAZNO ULJE
biljni

NSF



OVA 32 je prozirna i bezmirisna tekućina na bazi biljnog ulja, bez alergena, u skladu s direktivom CE 1169/2011, bez MOSH i MOAH. Idealna za čisto odvajanje hrane od površina bez ostataka. Koristi se u strojevima za preradu tjestenine, pekarskih proizvoda i mesa, štiti komponente, sprječava koroziju i održava oksidacijsku stabilnost bez utjecaja na okus ili miris. Također je pogodna za lance i vodilice te se može nanositi ručno ili pomoću dozirnih sustava. Odobreno prema NSF 3H.

COMPRESS SYNT FOOD
ISO VG 32 || 46 || 68OLIO BASE
PAO

NSF



To je sintetičko ulje na bazi PAO posebno formulirano za podmazivanje rotacijskih kompresora sa zavojnicama i lopaticama, ovisno o potrebnim viskoznostima. Posebna formulacija s PAO baznim uljem i paketom najnovijih aditiva osigurava izvrsnu otpornost na oksidaciju i samim tim omogućuje produžene intervale zamjene. COMPRESS SYNT FOOD premašuje VDL specifikacije prema DIN 51506.

SINTHERM OIL
ISO VG 350BAZNO ULJE
silikonski

NSF



SINTHERM OIL dio je gama silikonskih ulja koja se odlikuju izuzetnom čistoćom i posebnim fizičkim svojstvima. Riječ je o proizvodima s vrlo niskim točkama stinista i izuzetno visokim točkama plamišta. SINTHERM OIL ima vrlo visok indeks viskoznosti, veliku otpornost na smicanje, izvrsnu stabilnost pri visokim temperaturama, minimalnu volatilnost i savršenu otpornost na vodu. Koristi se kao dijatermičko ulje u postrojenjima, jamčeći izuzetnu dugovječnost i vrlo malu tvorbu ostataka, a također se koristi kao sredstvo za lakše klizanje i odvajanje u industriji plastike.



SPRAY

FOOD GREASE
400mlPRIMJENA
KARAKTERISTIKE

Univerzalna mast, prozirna i adhezivna, idealna za podmazivanje valjkastih i kliznih ležajeva, zglobova, spojeva, lančanika, vodicica itd., s izuzetnom otpornošću na ispiranje i izvanrednim antikorozivnim svojstvima.

min. -20°C **max.** +140°C**FOOD BIO**
400mlPRIMJENA
KARAKTERISTIKE

FOOD BIO je netoksična i biorazgradiva maziva mast, formulirana tako da istovremeno zadovoljava potrebe prehrambene, farmaceutske industrije i poljoprivrede, osiguravajući zaštitu zdravlja krajnjeg potrošača i očuvanje okoliša. FOOD BIO je prikladan za podmazivanje svih vrsta valjkastih i kliznih ležajeva, čak i u teškim uvjetima okoline. Mehanička stabilnost osigurava optimalno podmazivanje, dok hidrofobna svojstva i antikorozivna zaštita omogućuju dugotrajnu zaštitu komponenti. Certificirano prema NSF H1.

min. -40°C **max.** +100°C**CHAIN FOOD**
400mlPRIMJENA
KARAKTERISTIKE

Mazivo za lance svijetle boje, bez mirisa, na bazi potpuno sintetičkih ulja. Optimalno se koristi za podmazivanje svih vrsta lanaca i vodicica u prehrambenoj industriji. Svojstva protiv trošenja značajno smanjuju trošenje čak i lanaca od nehrđajućeg čelika. Zbog svoje posebne formulacije, kombinira zahtjeve netoksičnosti s izvrsnim mazivim svojstvima i izraženom adhezivnošću.

min. -40°C **max.** +150°C**PTFE SPECIAL OIL**
500mlPRIMJENA
KARAKTERISTIKE

PTFE



Sintetičko mazivo (PAO) univerzalne primjene obogaćeno PTFE-om. Duboko prodire čak i u najteže dostupna mjesta, podmazujući i štiteći kako metalne, tako i plastične površine. To je vodoodbojni proizvod koji, kada se nanese na površinu, stvara dugotrajni zaštitni film koji štiti obrađeni dio od vlage, djelujući kao zaštita i sprječavajući koroziju. PTFE SPECIAL OIL, čak i u minimalnim količinama, osigurava optimalno podmazivanje, smanjuje trenje, uklanja škripanje i produžava životni vijek podmazanih dijelova, a ne privlači prašinu.

min. -50°C **max.** +120°C**MAINTENANCE FOOD SPRAY**
400mlPRIMJENA
KARAKTERISTIKE

Višefunkcionalno mazivo na bazi bijelih medicinskih ulja i specifičnih aditiva, koje stvara lagani film na površinama, idealno za podmazivanje lanaca, vodicica i raznih mehanizama gdje je potreban penetrirajući lubrikant koji traje, ali nije ljepljiv. Proizvod je fiziološki neškodljiv, bez mirisa i okusa, idealan za primjenu u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. Certificiran prema NSF 3H, H1, H3.

SOLVENT FOOD
400mlPRIMJENA
KARAKTERISTIKE

Multifunkcionalni proizvod idealan za otapanje hrđe i hrđavih naslaga te za otpuštanje vijaka i matica. Djeluje kao otapalo, lubrikant i netoksično zaštitno sredstvo, posebno razvijen za potrebe prehrambene i farmaceutske industrije. Certificiran prema NSF H1, 3H, H3.

SPECIAL CLEANER
500mlPRIMJENA
KARAKTERISTIKE

Univerzalni čistač idealan za praktično i brzo uklanjanje uljnih ostataka, masti, naslaga, hrđe, crnila i drugih nečistoća na strojevima, reduktorima i ležajevima. Ostavlja savršeno suhu i čistu površinu. Preporučuje se izbjegavanje intenzivne upotrebe na gumama i farbama. Certificiran prema NSF K1-K3.

MULTI CLEANER SPECIAL FOAM
500mlPRIMJENA
KARAKTERISTIKE

Univerzalni čistač, certificiran za prehrambenu industriju prema 2probity A1, u obliku pjene, idealan za čišćenje stakla, nehrđajućeg čelika, čelika, željeza i plastike. Također je prikladan za čišćenje površina od polikarbonata, učinkovito uklanjajući nečistoće i ostavljajući ih bez tragova.

REMOVE & CLEAN
500mlPRIMJENA
KARAKTERISTIKE

Praktični sprej, certificiran za prehrambenu industriju, za lako uklanjanje etiketa, ljepljiva i lakih nečistoća s bilo koje površine. Certificiran je prema A1 standardu i može se koristiti kao opći deterdžent.



UVIJEK SMO KORISTILI I KORISTIMO
BAZNA ULJA PRVE RAFINACIJE I TEHNOLOŠKI
NAPREDNE ADITIVE, ZAHVALJUJUĆI OVOM
MOŽEMO ZADOVOLJITI I NAJVIŠE ZAHTJEVE.





SPECIJALNI PROIZVODI I DETERDŽENTI

POLAR FOOD

Antifriz permanentne vrste, biorazgradiv i na bazi monopropilen glikola. Odlikuje se odsutnošću aminske inibitor, nitrata i fosfata u svom paketu. POLAR FOOD, zbog svojeg sastava i tehničkih svojstava, namijenjen je kako za upotrebu u transportnim sredstvima, tako i za postrojenja u prehrambenoj industriji. Zbog posebne aditivacije, osigurava savršenu zaštitu od korozije i hrđe za sve metale koji čine različite dijelove rashladnog sustava, posebno za aluminij. Ograničava tvorbu pjene i sprječava pojavu trošenja uslijed kavitacije.



ELEFANT

Topiono ulje formulirano za uklanjanje ostataka šećera ili škroba koji se lijepe za površine i druge dijelove strojeva za pakiranje ili druge opreme u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.



NYLSET T

Formuliran je s novim pristupom u čišćenju koji uzima u obzir učinkovitost i sigurnost. Proizvod je siguran za svaku situaciju i primjenu, a u preporučanim koncentracijama ne oštećuje površine koje su obojene, lakirane i emajlirane, niti utječe na lagane legure i plastiku, čak ni na osjetljive materijale poput pleksiglasa ili polikarbonata. Pogodan je za svaku industrijsku primjenu, uključujući prehrambenu industriju, uz poštivanje H.A.C.C.P. standarda, a biorazgradiv je više od 90%.



BOXER FOOD

BOXER FOOD je de-aromatizirani i visoko čisti izoparaffinski ugljikovodik, idealan za brzo odmašćivanje u prehrambenoj industriji. Preporučuje se za čišćenje mehaničkih komponenti i električnih dijelova. BOXER FOOD se prilagođava brojnim materijalima kao što su čelik, mesing, aluminij i lijevano željezo. Može se primjenjivati uranjanjem, prskanjem, četkom ili u ultrazvučnim uređajima.



EASY CLEAN

Pasta za pranje ruku s visokim učinkom odmašćivanja i čišćenja u različitim formatima. Učinkovito čisti ruke od ulja, masti i općih nečistoća, ostavljajući kožu mirisnu, glatku i meku. U nedostatku vode, dostupne su i praktične maramice u limenkama od 80 komada.



SAVRŠENA FORMULA

Tehnologija, iskustvo i stručnost za vas.
Otkrijte prednosti odabirom kvalitete i stručnosti, obratite se svom NILS tehničkom savjetniku.



OPREMA

AUTOLUB

Automatski podmazivači i sustavi automatskog podmazivanja NILS u različitim izvedbama koja omogućuju stalno i kontrolirano doziranje maziva ili ulja, bez potrebe za ručnim podmazivanjem. Dostupni su s različitim verzijama certificiranim za prehrambene prostore H1.



PNEUMATSKE PUMPE

Širok raspon pneumatskih pumpi za podmazivanje strojeva ili za punjenje raznih vrsta ulja. Dostupni su različiti dodaci, od kolutova do digitalnih punilica, od crijeva za namotavanje do složenih sustava za doziranje maziva i/ili ulja.



PRENOSNE RUČNE MAZALICE

Ručna pumpa za mazivu mast s LS tehnologijom na navoj. Također je dostupna široka gama ručnih pumpi, ili ručnih ili na baterije, za svaku potrebu i praktičnost upotrebe.



RASPRŠIVAČI

Širok asortiman prijenosnih pneumatskih uređaja za raspršivanje deterdženata. Idealni za pranje strojeva i alata ili za distribuciju zaštitnih sredstava. Posebno pogodni za **NYLSET T**.



KADA ZA ODMAŠĆIVANJE

Univerzalna kompresorska kade za brzo čišćenje mehaničkih komponenta i općenito svih vrsta komponenti. Ukjučuje četku za pranje i kompresorsku puhalicu za sušenje. Posebno je pogodna za liniju deterdženata **BOXER**.



TANKVANE

Certificirane vadootporne čelične tankvane za dvije bačve ili četiri bačve. Dostupno u različitim veličinama i s različitim dodacima.

